LGR

Coffrage léger pour poteaux

Léger

- Poids de panneau seulement **35 Kg/m²**

Résistant

- Pression de béton supportée jusqu'au **80 KN/m²**

Robuste

- Grâce au renforcement du cadre métallique



Economique

- Nombre réduit de composants

Excellente finition du parement

- Excellente finition de béton

Stable

- Grâce aux étais qui garantissent la stabilité du coffrage face au vent.

Facile

- Assemblage des panneaux effectué au moyen de pince

Hauteur maximale

- Jusqu'à **5 m** de hauteur de poteau

Productif

- Montage rapide et simple qui offre une productivité de **5 m²/ Opérateur / Heure**

Solutions possibles

- Les panneaux sont forés de plusieurs trous tous les **5 cm.**
  Différentes sections sont possibles.

Poteau :

LARGEUR PANNEAU	PANNEAU 0.7m	PANNEAU 0.5m
Poteau minimal(mm)	250 x 250	150 x 150
Poteau maximal(mm)	600 x 600	400 x 400

Muret :

LARGEUR PANNEAU	0.7+0.7m	0.7+0.5m	0.5+0.7m	0.5+0.5m
Muret minimal(mm)	1000	850	800	650
Muret maximal(mm)	1300	1100	1100	900

Accessoires imperdables

- Accessoires d'union intégrés et imperdables



Module de panneaux
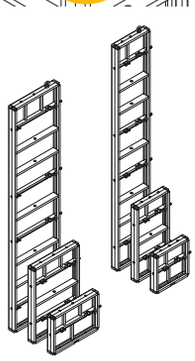
- Gamme de panneaux :
  Hauteurs : 3m, 1m et 0.5m
  Largeurs : 0.7m et 0.5m